


GS-3390 RT GS-4390 RT GS-5390 RT

Technische Daten

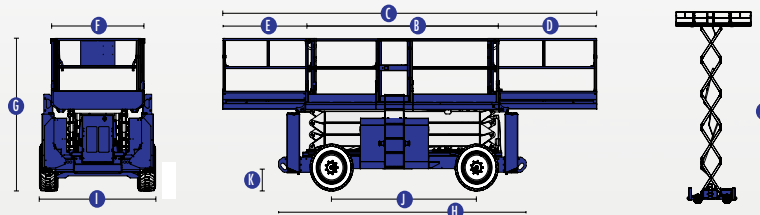

MODELLE	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
ABMESSUNGEN			
Arbeitshöhe max*	12,06 m	15,11 m	18,15 m
A Plattformhöhe max.	10,06 m	13,11 m	16,15 m
B Plattformlänge – außen:	3,89 m	3,89 m	3,89 m
mit einseitigem Plattformausschub ausgefahren	5,34 m	5,34 m	5,34 m
C mit zweiseitigem Plattformausschub ausgefahren	6,57 m	6,57 m	6,57 m
D Plattformausschub – vorne	1,52 m	1,52 m	1,52 m
E Plattformausschub – hinten	1,22 m	1,22 m	1,22 m
F Plattformbreite – außen	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Plattformhöhe – eingefahren**	1,55 m	1,80 m	2,02 m
G Höhe – eingefahren	2,71 m	2,93 m	3,15 m
Gelände heruntergeklappt	2,03 m	2,25 m	2,47 m
H Länge – eingefahren: einseitiger Plattformausschub	3,94 m	3,94 m	—
zweiseitiger Plattformausschub	3,98 m	3,98 m	—
mit Abstützungen	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Länge – ausgefahren: einseitiger Plattformausschub	5,40 m	5,40 m	5,40 m
zweiseitiger Plattformausschub	6,57 m	6,57 m	6,57 m
Super-Plattform	7,30 m	7,30 m	7,30 m
I Breite – Standardreifen	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Reifen mit hoher Bodenhaftung	2,57 m	2,57 m	2,57 m
J Radstand	2,84 m	2,84 m	2,84 m
K Bodenfreiheit (Mitte)	0,36 m	0,36 m	0,36 m

LEISTUNG			
Tragfähigkeit	1.134 kg	680 kg	680 kg
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	8,0 km/h	8,0 km/h	8,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Steigfähigkeit***	50%	50%	40%
Selbstnivellierende Abstützungen max. – vorne/hinten	7°	7°	7°
– seitlich	12°	12°	12°
Wenderadius – innen	2,16 m	2,16 m	2,16 m
Wenderadius – außen	5,33 m	5,33 m	5,33 m
Steuerung	proportional	proportional	proportional
Hub-/Senkzeit	45 / 29 sek.	45 / 39 sek.	55 / 49 sek.
Geländereifen, schaumgefüllt	30 x 84 cm 12 x 33 inch	30 x 84 cm 12 x 33 inch	30 x 84 cm 12 x 33 inch

ANTRIEB / ENERGIE			
Antriebsart	Deutz Diesel F3L-2011 3 Zylinder 49 PS (36 kW) luftgekühlt		
	Ford DSG-423 4 Zylinder Benzin/Flüssiggas 75 PS (56 kW)		
Notablass	12 V	12 V	12 V
Kraftstofftankinhalt	113,6 Liter	113,6 Liter	113,6 Liter
Hydrauliktankinhalt	113,6 Liter	113,6 Liter	113,6 Liter

EIGENGEWICHT****			
Eigengewicht	5.577 kg	6.031 kg	7.632 kg
Je nach Option unterschiedliches Gewicht			
Abstützungen*****	plus 875 kg	plus 875 kg	—
Zweiseitiger Plattformausschub	plus 134 kg	plus 134 kg	plus 134 kg
Super-Plattform	plus 195 kg	plus 195 kg	plus 195 kg

ENTSPRICHT DEN NORMEN			
	CE EN280 PB-10-611-03	CE EN280 PB-10-611-03	CE EN280 PB-10-611-03

Ausstattung

STANDARD AUSSTATTUNG

ABMESSUNGEN

- GS™-3390 RT
- 12,06 m Arbeitshöhe
 - bis 1.134 kg Tragfähigkeit

GS™-4390 RT

- 15,11 m Arbeitshöhe
- bis 680 kg Tragfähigkeit

GS™-5390 RT

- 18,15 m Arbeitshöhe
- bis 680 kg Tragfähigkeit

LEISTUNG

- 3,94 x 1,83 m Stahlplattform (Standard)
- 1,52 m Plattformausschub
- Verschleißbarmer Riffelblech-Boden
- Proportional gesteuerte Fahr- und Hubfunktion
- Integriertes Diagnosesystem
- Zwei selbstschließende Plattformschwingtüren
- Allradantrieb
- Automatisch nivellierende, hydraulische Abstützungen (Standard bei GS™-5390)
- Pendelachse (Standard bei GS™-3390)
- Traktionskontrolle
- Allradbremsen
- Ausziehbarer Motor
- Schaumgefüllte Geländereifen
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Senk-Alarm
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Zertifizierte Lasten-Überwachung

ANTRIEB / ENERGIE

- Deutz Diesel 49 PS (36 kW)
- 12 V Notablass

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
 ** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
 *** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).



OPTIONEN & ZUBEHÖR

LEISTUNG

- Doppelseitiges Plattformausschub-Paket 1,52 m vorne und 1,22 m hinten
- 7,30 m Super-Plattform-Paket
- Automatisch nivellierende, hydraulische Abstützungen (GS™-3390 & GS™-4390)
- Pendelachse (GS™-4390 & GS™-5390)
- Druckluftleitung zur Plattform
- Nichtmarkierende Reifen, schaumgefüllt
- Reifen mit hoher Bodenhaftung, schaumgefüllt
- Doppel-Blitzwarnleuchten
- Bewegungsalarmpaket
- Arbeitsscheinwerfer an der Plattform

ANTRIEB / ENERGIE

- Ford Motor Benzin/Flüssiggas 75 PS (56 kW)
- Kaltstarteinrichtung für alle Motoren
- Hydraulikölkühler
- Diesel-Abgasfunkenschutz mit Rußpartikelfilter
- Diesel-Abgasfunkenschutz mit Auspuffschalldämpfer