


Z-30/20N

Technische Daten

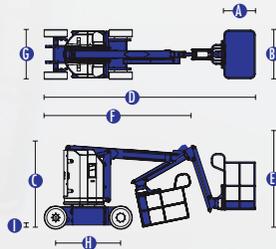

MODELLE Z™-30/20N

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe max.*	11,14 m
Platthöhe max.	9,14 m
Seitliche Reichweite max.	6,53 m
Übergreifende Höhe max.	3,86 m
A Plattformlänge	0,76 m
B Plattformbreite	1,17 m
C Höhe – eingefahren	2,00 m
D Länge – eingefahren	5,11 m
E Höhe – Einlagerung	2,08 m
F Länge – Einlagerung	3,50 m
G Breite	1,19 m
H Radstand	1,60 m
I Bodenfreiheit (Mitte)	0,09 m

LEISTUNG

Tragfähigkeit	227 kg
Platthenschwenkbereich	180°
Vertikaler Korbbarm-Schwenkbereich	139°
Horizontaler Korbbarm-Schwenkbereich	—
Schwenkbereich des Oberwagens	355° nicht kontinuierlich
Seitlicher Überhang	Null
Fahrtgeschwindigkeit – eingefahren	4,8 km/h
Fahrtgeschwindigkeit – ausgefahren**	1,1 km/h
Steigfähigkeit*** – eingefahren	35%
Wenderadius – innen	1,65 m
Wenderadius – außen	3,23 m
Steuerung	24V proportionale Steuerung
Reifen – Vollgummi, nichtmarkierend	56x18x45 cm 22x7x17,75 inch

ANTRIEB

Antriebsart	48V (8 x 6V 350-Ah-Batterien)
Notablass	24V DC
Hydrauliktankinhalt	15,1 Liter

EIGENGEWICHT****

Eigengewicht	6.427 kg
--------------	----------

ENTSPRICHT DEN NORMEN

CE EN280
PB-10-611-03


* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Im Hebebetrieb (Plattform gehoben) ist die Maschine nur für den Betrieb auf festem und ebenen Untergrund geeignet.

*** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

**** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

ARBEITSDIAGRAMM Z™-30/20N

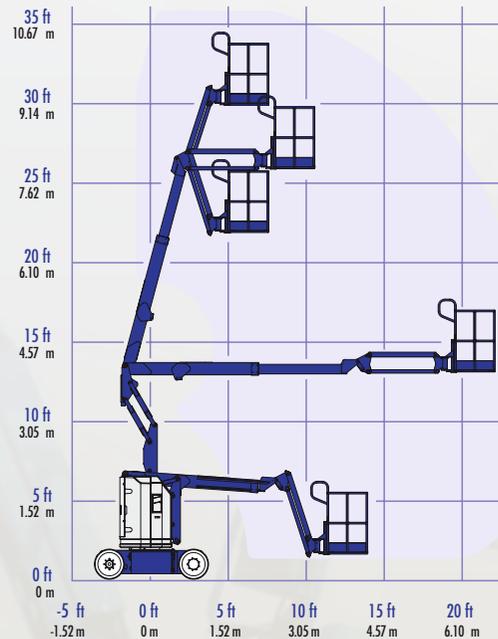

Ausstattung

PLATTFORMOPTIONEN

- 1,17 m Stahlplattform

KORBARMOPTIONEN

- 1,22 m Korbbarm
- 1,22 m horizontal rotierender Korbbarm

ANTRIEB/ENERGIE

- 48V Elektrisch (8 x 6V 350-Ah-Batterien)

FAHRANTRIEB

- Zweirad-Antrieb

REIFENOPTIONEN

- Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen

STANDARD-AUSSTATTUNG

ABMESSUNGEN

Z™-30N

- 11,14 m Arbeitshöhe
- 6,53 m seitliche Reichweite
- 3,86 m übergreifende Höhe
- 227 kg Tragfähigkeit

LEISTUNG

- 1,22 m Korbbarm mit 139° Arbeitsbereich
- Selbstnivellierende Plattform
- Hydraulisch drehbare Plattform
- Proportionale Plattformsteuerung
- Antriebsaktivierungssystem
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Nicht-kontinuierlicher 355° Schwenkbereich des Oberwagens
- Kein hinterer, seitlicher und vorderer Überhang
- Sep-Ex-Fahrsteuerung
- Zertifizierte Lasten-Überwachung

ANTRIEB/ENERGIE

- 48V Batterienpaket mit einer hohen Kapazität
- 24V Notablass
- 25 Amp 48V Batterieladegerät



OPTIONEN & ZUBEHÖR

LEISTUNG

- Plattformschwingtür
- Plattform mit Plattformschwingtür und Maschengitter auf halber Höhe
- Druckluftleitung zur Plattform
- Deluxe-Paket für den Schutz bei Arbeiten an Flugzeugen (nur Z-30/20 N)
- Werkzeugablage
- Ablagekasten für Leuchtröhren
- Werkzeughalterung für Rohre als Paar
- Alarmpaket
- Arbeitscheinwerfer an der Plattform
- Abschließbare Abdeckung des Plattformsteuerpultes

ANTRIEB/ENERGIE

- Batterieladungsanzeige
- Batterieladungsanzeige mit Tiefentladungsschutz

**Exzellente
Positionierung
trifft auf
erstklassige
Anwendung.**