


Minikran Jekko SPX532



Technische Daten


Hubhöhe:	17,30 m (mit JIB)
Reichweite:	14,80 m (mit JIB)
Tragkraft:	bis 3200 kg
Transporthöhe	1,95 m
Transportlänge	3,22 m
Transportbreite	0,77 m
Arbeits-/Abstützbreite	Variabel (4,40x4,40 m max. im Quadrat)
Eigengewicht:	2650 kg
Antrieb	Elektrisch
Einsatzmöglichkeit:	Indoor & Outdoor
Zubehör:	Hydraulischer JIB, Schwerlast-Spitze, Seilwinde mit div. Haken, Glassauger, Traverse, Fahrwegplatten
Besonderheiten:	Lithium-Ionen-Akku & 230V Einspeisung

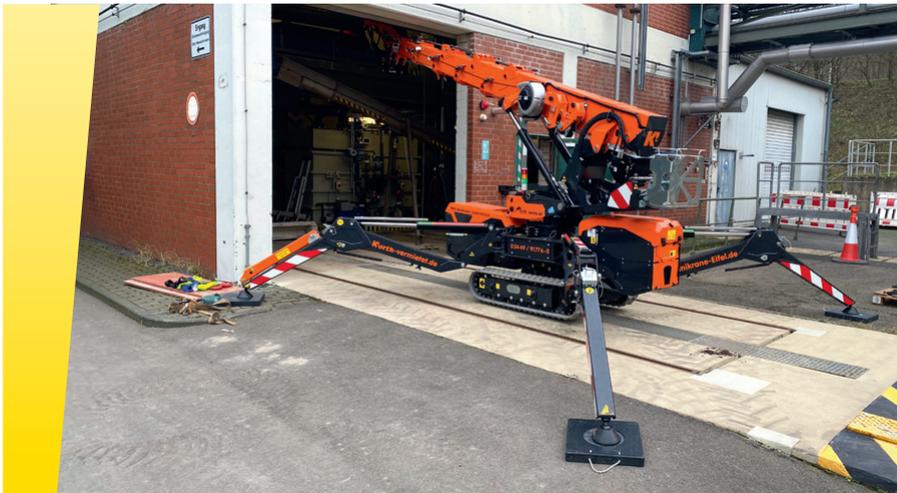


Minikran Jekko SPX532

Arbeitsdiagramme


Grundmast

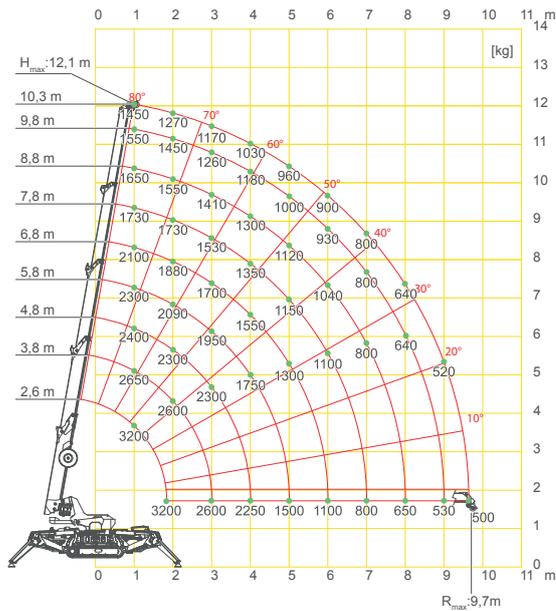

Grundmast mit JIB

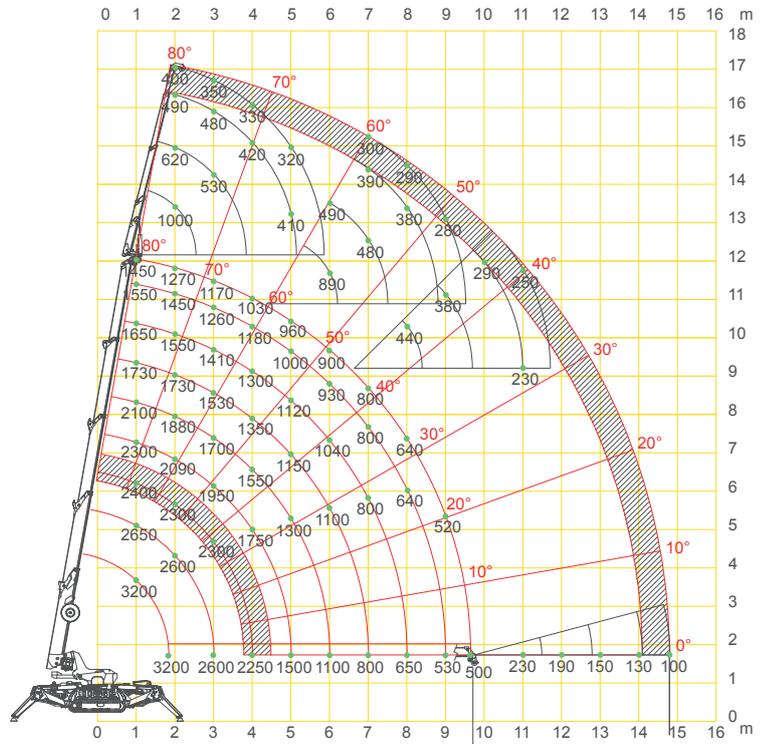

Abmessungen

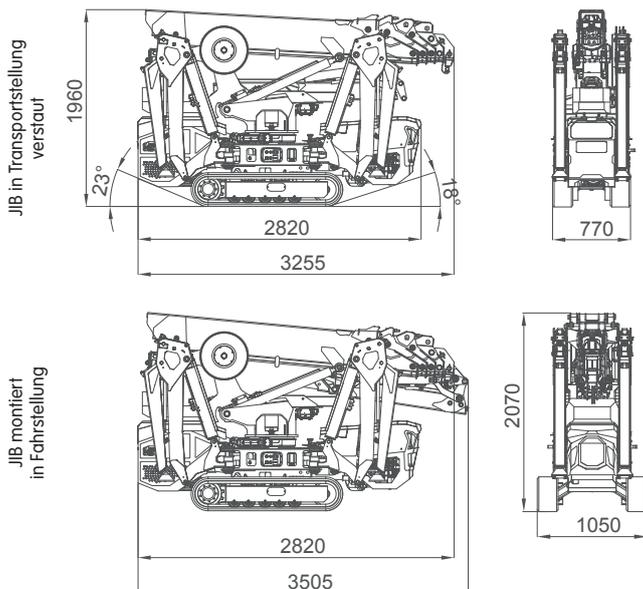

Abstützmöglichkeiten

